

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/dji-smart-controller-outlet-brak-opakowania-p-14375.html>



DJI Smart Controller Outlet Brak opakowania

Cena brutto	2 649,00 zł
Cena netto	2 153,66 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod EAN	6958265178740
Producent	DJI

Opis produktu

Sprzęt fabrycznie nowy, nieaktywny, cały komplet - Brak opakowania

- 5.5-inch 1080p
- OcuSync 2.0
- -20°C to 40°C
- Customized Android system
- DJI Go Share
- Supports Third-party Apps

[FAQ pytania i odpowiedzi](#)

DJI Smart Controller

Inteligentny kontroler DJI został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować wrażenia z latania na świeżym powietrzu za pomocą Mavic 2 lub innego drona wyposażonego w OcuSync 2.0. 5,5-calowy wbudowany ekran wyświetla wyraźny i jasny obraz nawet w trudnych warunkach. Intuicyjny system sterowania oraz preinstalowane funkcje, takie jak SkyTalk czy aplikacja DJI GO 4, pozwalają się wznieść szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej.



Bardzo jasny wyświetlacz

Aparatura DJI Smart Controller ma wbudowany 5,5-calowy ekran o rozdzielczości 1080p, zapewniający jasny i wyraźny podgląd na żywo, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. Przy maksymalnej jasności 1000 cd/m², wyświetlacz jest około dwa razy jaśniejszy od większości ekranów smartfonów i tabletów.



5.5 inches




1080p



1000 cd/m²

Transmisja wideo OcuSync 2.0

Wyposażony w technologię transmisji wideo OcuSync 2.0 FullHD, DJI Smart Controller obsługuje automatyczne przełączanie częstotliwości między 2,4 GHz, a 5,8 GHz, zmniejszając wpływ zakłóceń na działanie drona i jakość obrazu. Zapewnia to również niezawodną transmisję na duże odległości, nawet do 8 km.

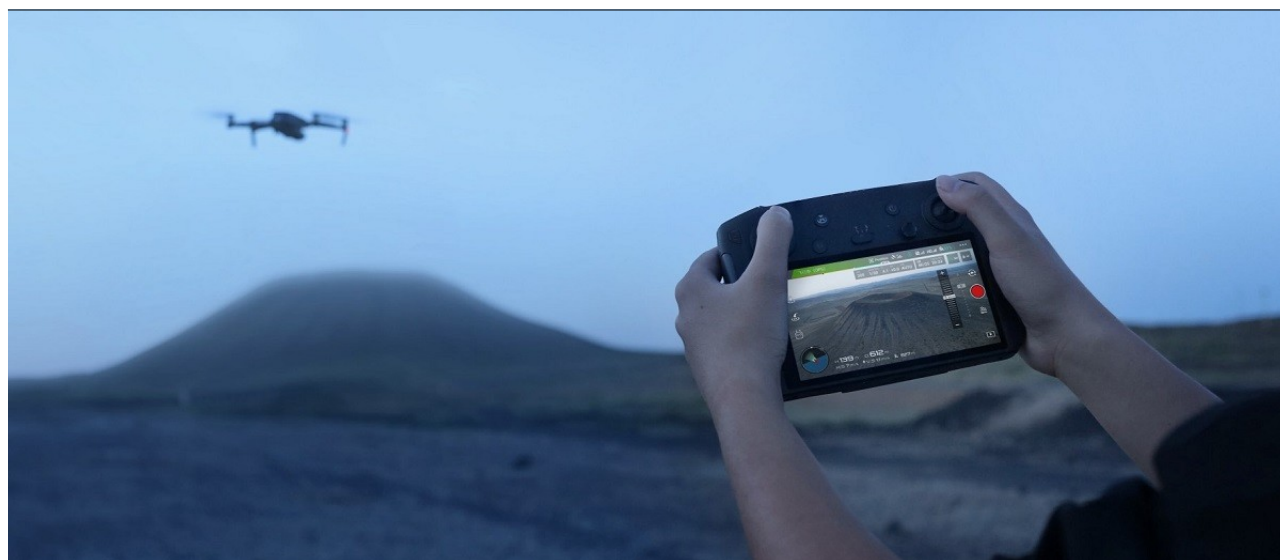

Wydajny i przenośny

DJI Smart Controller łączy się z dronem zaraz po włączeniu, dzięki czemu zawsze możesz szybko wzbić się w powietrze nie

tracąc żadnej ważnej chwili. Konstrukcja kontrolera zawiera wymienne drążki sterujące, przez co urządzenie jest również wystarczająco przenośne, aby można go było zabrać ze sobą w dowolne miejsce.



Niezawodny w trudnych warunkach

DJI Smart Controller jest zdolny do stabilnej pracy w temperaturach od -20°C do 40°C, zapewniając niezawodne połączenie z dronem w wielu miejscach.



System dostosowany do klienta

Kontroler jest wyposażony w system Android, a także w zoptymalizowaną aplikację DJI GO 4, które uwalniają Cię od ograniczeń zwykłych urządzeń mobilnych, jednocześnie zapewniając szybsze i wygodne użytkowanie. Inteligentny kontroler obsługuje również aplikacje innych firm dające jeszcze więcej możliwości.

Nowa funkcja Go Share aplikacji DJI GO 4 umożliwia łatwe przeniesienie zdjęć i filmów z aparatury DJI Smart Controller na dowolne urządzenie mobilne.



Doskonała jakość dźwięku i obrazu

Inteligentny kontroler DJI jest wyposażony w mikrofon i głośnik, które są przydatne między innymi przy prowadzeniu transmisji na żywo. Urządzenie może również odtwarzać filmy przez port HDMI z prędkością 4K 60 kl./s z H.264 i H.265.



Więcej funkcji

Nowa funkcja SkyTalk to niesamowity sposób na wpuszczenie innych na antenę. Użyj jej do transmisji na żywo obrazu z kamery drona bezpośrednio do platform społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Pozwala również na natychmiastowe tworzenie i udostępnianie krótkich filmów. Akumulator 5000mAh obsługuje szybkie ładowanie i może pracować nieprzerwanie do 2,5 godzin.



W zestawie

DJI Smart Controller

Ładowarka USB 24W

Zapassowe drążki (para)

Kabel USB 3.0 typu C

Instrukcja obsługi

Specyfikacja

OcuSync 2.0	2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz
Częstotliwość pracy	2.400-2.4835 GHz: 8 km (FCC), 4 km (CE), 4 km (SRRC), 4 km (MIC)
Maksymalny zasięg transmisji (w terenie otwartym)	5.725-5.850 GHz: 8 km (FCC), 2 km (CE), 5 km (SRRC)
Moc nadajnika (EIRP)	2.400-2.4835 GHz: 25.5 dBm (FCC), 18.5 dBm (CE), 19 dBm (SRRC), 18.5 dBm (MIC)
	5.725-5.850 GHz: 25.5 dBm (FCC), 12.5 dBm (CE), 18.5 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protokół	Wi-Fi Direct, Wireless Display, 802.11a/g/n/ac, Wi-Fi z obsługą 2x2 MIMO
Częstotliwość pracy	2.400-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	5.725-5.850 GHz
	2.400-2.4835 GHz: 21.5 dBm (FCC), 18.5 dBm (CE), 18.5 dBm (SRRC), 20.5 dBm (MIC)
	5.150-5.250 GHz: 19 dBm (FCC), 19 dBm (CE), 19 dBm (SRRC), 19 dBm (MIC)
	5.725-5.850 GHz: 21 dBm (FCC), 13 dBm (CE), 21 dBm (SRRC)
Bluetooth	
Protokół	Bluetooth 4.2
Częstotliwość pracy	2.400-2.4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	4 dBm (FCC), 4 dBm (CE), 4 dBm (SRRC), 4 dBm (MIC)
Ogólne	
Akumulator	18650 Li-ion (5000 mAh @ 7.2 V)
Ładowanie	Ładowarki USB 12 V, 2 A
Moc	15 W
Pamięć	16 GB wbudowanej pamięci + możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD (do 128 GB, UHS-I)
Czas ładowania	2 godziny (ładowarka 12 V, 2A)
Czas pracy	2.5 godziny
Wyjściowy port wideo	Port HDMI
Zasilanie (port USB)	5 V, 900 mAh
Temperatura pracy	-20° to 40° C
Temperatura przechowywania	<1 month: -30° to 60° C
	1-3 months: -30° to 45° C
	3-6 months: -30° to 35° C
	>6 months: -30° to 25° C
Kompatybilność	Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom
GNSS	GPS+GLONASS
Waga	ok. 630 g
Model	RM500