

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/kamera-dji-zenmuse-x7-bez-objektywu-dostepny-p-13427.html>



Kamera DJI Zenmuse X7 (bez obiektywu) dostępny

Cena brutto	12 999,00 zł
Cena netto	10 568,29 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Producent	DJI

Opis produktu



Zenmuse X7 to kompaktowa kamera Super 35 z wbudowanym gimbałem przeznaczonym do wysokiej jakości filmowania, która zapewnia wspaniałe wrażenie, rozdzielczość i jakość obrazu. Kompatybilność z Inspire 2. Czujnik CMOS 24 MP o znamionowym zasięgu 14 stopni zapewnia niezwykle szczegóły i oferuje 6K CinemaDNG 15.2K Apple ProRes z obsługą ciągłego fotografowania z serii RAW przy 20 fps i 24-ciałowych nieruchomościach.

X7 wprowadza również DL-Mount, pierwszy na świecie zintegrowany uchwyt obiektywu, który umożliwia przełączanie między czterema dostępnymi soczewkami. Dla łatwej edycji, nowy system DJI Cinema Color zachowuje precyzyjne kolory ułatwiające późniejsze przetwarzanie. Te najnowsze innowacje umożliwiają filmowcom osiągnięcie nowych wysokich poziomów robienia ujęć, które mogą być osiągnięte z zastosowaniem

DJI Zenmuse X7 .

Zaprojektowany dla doskonałości



X7 korzysta z czujnika Super 35, a jego duża szybkość odczytu umożliwia wyjście RAW przy 6K / 30 fps i 3.9K / 59.94 kl./s. Rozmiar piksela wynosi 3,91 μm , a długość przekątna czujnika wynosi 26,6 mm przy nagrywaniu. Czujnik ten ma większą czułość na światło i 14-stopniową dynamikę - znacznie szerszy niż 12,8 stopnie na Zenmuse X5S. Ponadto sygnał SNR w modelu X7 wynosi 46 dB, 8 dB wyższy niż X5S, a zakres tonalny wynosi 9.41 bitów. Wszystkie te funkcje oferują nieograniczone możliwości twórcze dla lepszego przepływu pracy w najbardziej wymagających sytuacjach na planie


System DJI DL-Mount



Wykorzystując nową technologię FSI-Cu, czujnik X7 cechuje cieńsze połączenie między sobą, umożliwiające dotarcie światła

do obszaru wykrywania poprzez większy kąt padania zwiększa wrażliwość na światło. To pozwala abardziej kompaktowy mocowanie obiektywu w tym czujniku przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Odległość ogniskowej od kołnierza DL-Mount wynosi mniej niż 17 mm - około 1/3 rozmiaru mocowania PL. Taki kompaktowy uchwyt oznacza, że X7 waży tylko około 630 g z obiektywem, razem z Inspire 2 ważą około 4 kg, a możliwości i jakość zdjęć oraz filmów, jest porównywalna do bardziej profesjonalnych sprzętów i wadze dochodzącej do 40 kg.

SNR

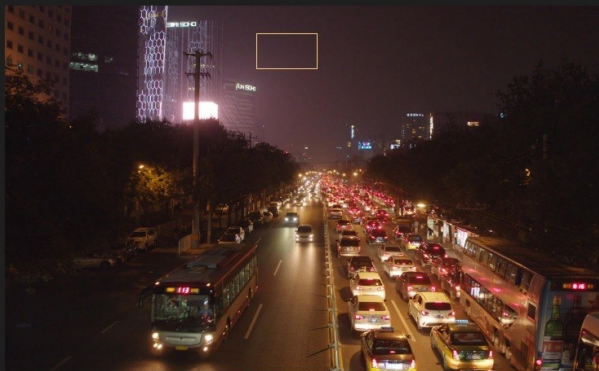

X5S



X7


Szeroki zakres sceny dynamicznej



D-Log



LUT

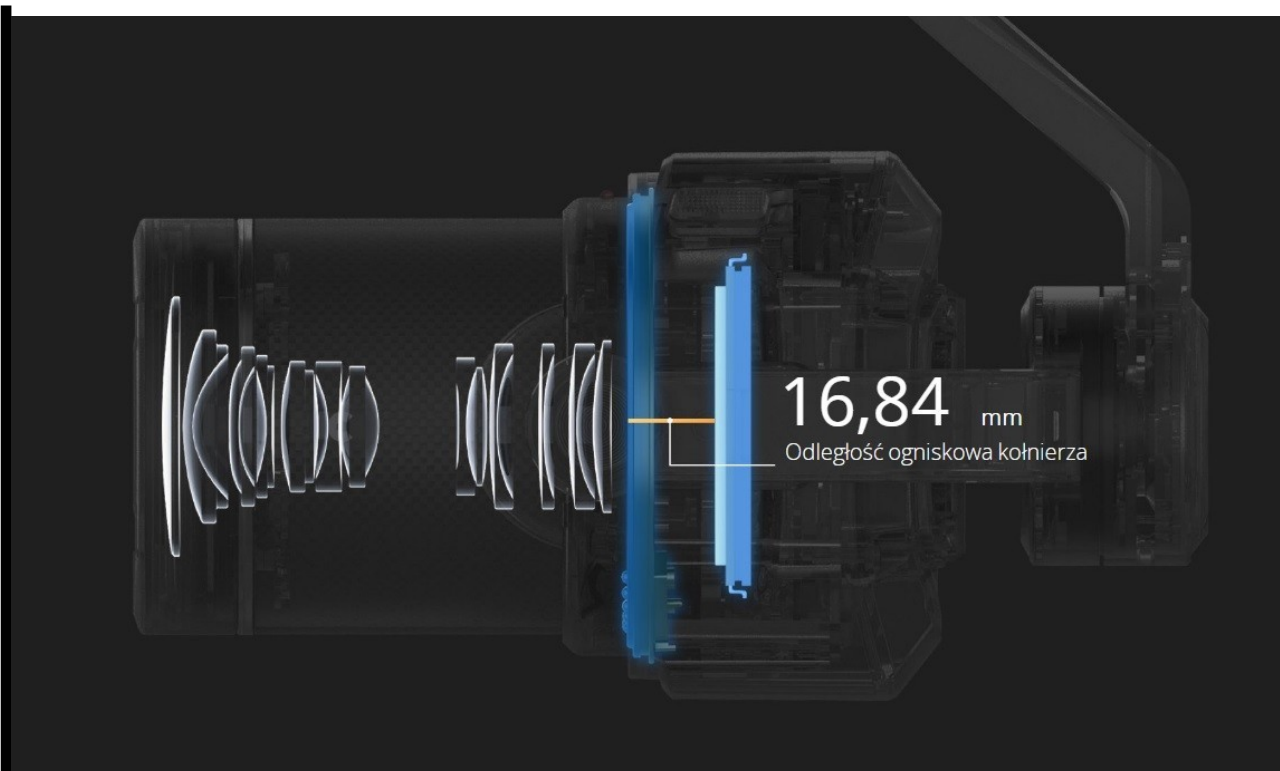

Obiektywy


Soczewki DL



DL-S 16 mm F2,8 ND ASPH

16 mm F2,8 | 24 mm F2,8 | 35 mm F2,8 | 50 mm F2,8

DJI oferuje cztery główne soczewki dla systemu DL-Mount, o ogniskowych od 16-50 mm i rozdzielczości do 8K. Wykonane z lekkiego włókna węglowego i zaprojektowane przez wiodące na świecie zespoły optyczne, cztery soczewki zostały wbudowane w zaawansowane technologie opracowane specjalnie dla wysokiej jakości czujnika obrazu X7.

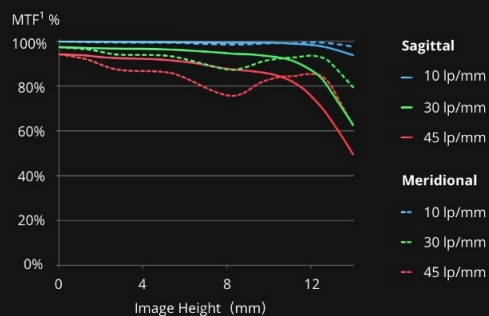


Soczewki DL



DL 24mm F2.8 LS ASPH

16 mm F2,8 | 24 mm F2,8 | 35 mm F2,8 | 50 mm F2,8

DJI oferuje cztery główne soczewki dla systemu DL-Mount, o ogniskowych od 16-50 mm i rozdzielczości do 8K. Wykonane z lekkiego włókna węglowego i zaprojektowane przez wiodące na świecie zespoły optyczne, cztery soczewki zostały wbudowane w zaawansowane technologie opracowane specjalnie dla wysokiej jakości czujnika obrazu X7.

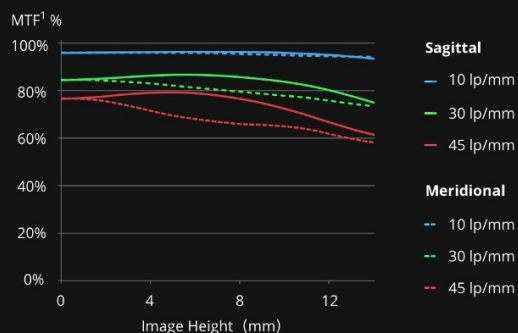


Soczewki DL



DL 50mm F2.8 LS ASPH

16 mm F2,8 | 24 mm F2,8 | 35 mm F2,8 | 50 mm F2,8

DJI oferuje cztery główne soczewki dla systemu DL-Mount, o ogniskowych od 16-50 mm i rozdzielczości do 8K. Wykonane z lekkiego włókna węglowego i zaprojektowane przez wiodące na świecie zespoły optyczne, cztery soczewki zostały wbudowane w zaawansowane technologie opracowane specjalnie dla wysokiej jakości czujnika obrazu X7.

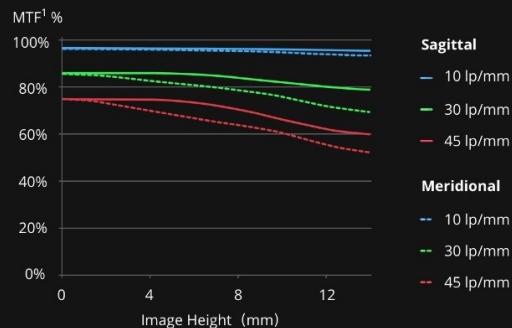

Obiektyw	DL-S 16 mm F2,8 ND ASPH	DL 24mm F2.8 LS ASPH	DL 35mm F2.8 LS ASPH	DL 50mm F2.8 LS ASPH
Waga	Okolo. 182 g	Okolo. 178 g	Okolo 180 g	Okolo. 182 g
Maksymalna przysłona	F2.8	F2.8	F2.8	F2.8
Maksymalne koło obrazu	Super 35	35 mm	35 mm	35 mm
Elementy / Grupy / ASPH elementy	13/12/4	9/8/3	9/8/3	9/7/2
Zamknij ostrość	0,40 m	0,65 m	0,85 m	0,93 m
Przednia średnica	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
Wymiary	55,0 x 62,0 x 70,6 mm (włączając osłonę obiektywu)	55,0 x 62,0 x 71,2 mm (włączając osłonę obiektywu)	55,0 x 62,0 x 71,2 mm (włączając osłonę obiektywu)	55,0 x 62,0 x 71,2 mm (włączając osłonę obiektywu)
Inny	Wbudowany ND	Liść migawki	Liść migawki	Liść migawki

ZENMUSE X7



- Kompatybilność z Inspire 2
- Czujnik Super 35
- 6K CinemaDNG
- 5.2K Apple ProRes
- 14 bloków zakresu dynamicznego
- Stills 24 MP