

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/silnik-iflight-xing-2208-2450kv-4s-green-p-14195.html>



SILNIK IFLIGHT XING 2208 2450kV 4S GREEN

Cena brutto	122,52 zł
Cena netto	99,60 zł
Dostępność	Dostępna mała ilość Zapytaj o dostępność/Wysyłka/Odbiór osobisty
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	B007178
Kod producenta	B007178
Producent	IFLIGHT

Opis produktu


XING 2208 NextGen Motor 2450kV pod 4S. Silnik serii iFlight XING został zaprojektowany przez pilota FPV i specjalistę Patricka Xinga. Łącząc wysokiej jakości technologię produkcji silników iFlight z wiedzą techniczną Patricka Xinga, stworzono najwyższej klasy silniki. iFlight XING zapewnia niesamowitą moc i ciąg przy zachowaniu niskiej masy. Eliptyczny korpus, mocny stojan z magnesami N52H i niewielka szczelina powietrzna sprawiają, że silniki z serii iFlight XING wprowadzają na rynek nowe standardy.

Cechy główne:

- Konstrukcja Unibell
- Eliptyczny korpus, trzon ze stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości
- Konstrukcja z dużymi otworami odprowadzającymi ciepło (15 °C mniej niż w przypadku silnika tego samego zakresu)
- Odporne na zgniatanie łożysko tłumiące, skutecznie eliminuje wibracje
- 50% -80% optymalna wydajność przepustnicy, najlepsza wydajność
- Długość kabla 160 mm dla różnych ram i konfiguracji
- 220 °C Żaroodporny drut miedziany Pacific, uzwojenie z drutu litego
- Magnesy i stojan dopasowane elektromagnetycznie
- Japoński żelazny rdzeń Kawasaki 1200
- Magnesy wysokotemperaturowe N52H
- Zabezpieczony przewód silnika
- Śruba ustalająca wału śruby sześciokątnej
- Dynamicznie wyważone
- 37,3 g z przewodami
- Kolor: Czarno/Zielony

iFlight XING 2208 2450KV Motor

Technical Datas	
KV	2450
Configu-ration	12N14P
Stator Diamter	22mm
Stator Length	8mm
Shaft Diameter	4mm
Motor Dimension(Dia.*Len)	Φ28.5*20.7mm
Weight(g)	37
Idle current(10V)(A)	<2.2
No.of Cells(Lipo)	3~4S
Max Continuous Power(W)180S	793
Internal Resistance	38.4mΩ
Max Current(180S)	49.57A

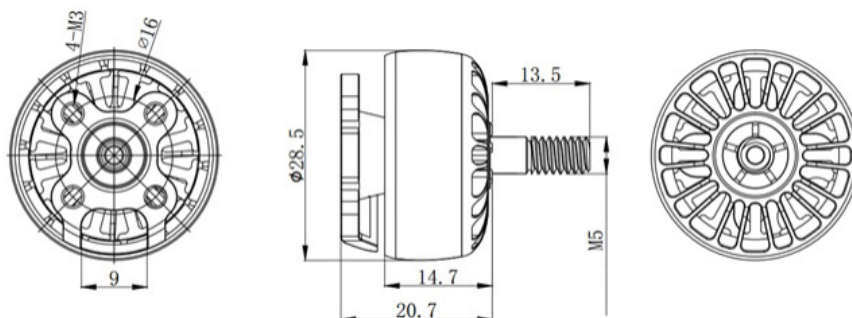

Prop (inch)	Voltages (v)	Throttle (%)	Load Currenty (A)	Pull(g)	Power(W)	Efficiency (g/W)	Temperature(in full throttle load 1 min)
5146	16	50%	10.27	543	164.3	3.305	68
		60%	15.28	717	244.5	2.933	
		70%	22.02	911	352.3	2.586	
		80%	29.48	1098	471.7	2.328	
		90%	38.02	1275	608.3	2.096	
		100%	47.5	1436	760.0	1.889	
6045	16	0.5	10.67	630	170.72	3.690	68
		0.6	15.82	835	253.12	3.299	
		0.7	22.63	1053	362.08	2.908	
		0.8	30.68	1266	490.88	2.579	
		0.9	39.48	1478	631.68	2.340	
		1	49.57	1649	793.12	2.079	
5055	16	50%	9.6	539	153.6	3.509	63
		60%	14.47	720	231.5	3.110	
		70%	20.55	919	328.8	2.795	
		80%	28.02	1114	448.3	2.485	
		90%	35.88	1304	574.1	2.271	
		100%	45.17	1484	722.7	2.053	
5050	16	0.5	9.73	532	155.68	3.417	63
		0.6	14.67	695	234.72	2.961	
		0.7	20.82	880	333.12	2.642	
		0.8	28.15	1066	450.4	2.367	
		0.9	36.62	1253	585.92	2.139	
		1	45.57	1418	729.12	1.945	
5045	16	0.5	8.13	458	130.08	3.521	58
		0.6	12	607	192	3.161	
		0.7	16.68	68	266.88	0.255	
		0.8	22.75	956	364	2.626	
		0.9	29.62	1134	473.92	2.393	
		1	37.35	1317	597.6	2.204	
5043	16	50%	8.8	439	140.8	3.118	60
		60%	13.2	597	211.2	2.827	
		70%	18.55	765	296.8	2.577	
		80%	25.35	929	405.6	2.290	
		90%	32.48	1098	519.7	2.113	
		100%	40.77	1273	652.3	1.951	
■ Airplane			□ Helicopter			■ Vtol	

ROBSTAR Oddział Dronexpert.eu & UAVO.TV

Authorised Reseller DJI

ul. Ożarowska 61, Warszawa

tel. 501832306, 507273177, 501750577
