

Link do produktu: <https://dronexpert.eu/silnik-iframe-xing-e-pro-2207-2750kv-4s-p-14785.html>



Silnik Iflight Xing-E PRO 2207 2750kv 4S

Cena brutto	74,13 zł
Cena netto	60,26 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IFLIGHT

Opis produktu

Silnik Iflight Xing-E PRO 2207 2750kv 4S

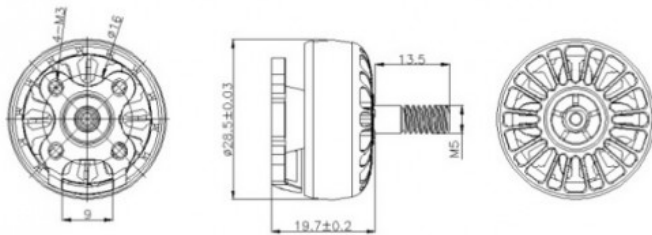
Cechy

- Wał stalowy o wysokiej wytrzymałości 4mm
- N52H Magnesy wysokotemperaturowe, łożyska NSK
- 16x16mm wzór otworu
- Uzwojenie miedziane jednożyłowe
- Śruba dociskowa z łbem sześciokątnym

Specyfikacje

- Konfiguracja : 12N14P
- Średnica stojana: 22mm
- Magnesy: zakrzywione N52SH
- Rozmiar łożyska: 9x4x4
- Średnica wału: 4mm/stal
- Wzór mocowania podstawy: gwint M3 16x16mm
- Wymiar silnika: 28,5x19.7mm
- Waga: 33,8g (przewody 150mm)
- Prąd biegu jałowego przy 12,6 v (I₀): 1,2 A
- Komórki (LiPo): 2-6S
- Maksymalny prąd impulsowy <10s: 35.22A
- Maksymalna moc (W) 60s: 845W
- Rezystancja wewnętrzna (R_m): 81,5mΩ
- Długość przewodu silnika: 150 mm / 20 AWG

iFlight XING-E Pro X2207 2750KV

Technical Datas							
KV	2750						
Configu-ration	12N14P						
Stator Diamter	22mm						
Stator Length	7mm						
Shaft Diameter	4mm						
Motor Dimension(Dia.*Len)	Φ28.5*19.7mm						
Weight(g)	33.8						
Idle current(10V(A)	<2.2						
No.of Cells(Lipo)	2-4S						
Max Continuous Power(W)180S	800.5						
Internal Resistance	41mΩ						
Max Current(180S)	50.03A						
Prop (inch)	Voltages (V)	Throttle (%)	Load Currenty (A)	Pull(g)	Power(W)	Efficiency (g/W)	Temperature(in full throttle load 1 min)
5050	16	50%	10.6	612	169.6	3.608	70C°
		60%	15.88	799	254.1	3.145	
		70%	22.42	998	358.7	2.782	
		80%	30.48	1195	487.7	2.450	
		90%	38.68	1315	618.9	2.125	
		100%	47.77	1592	764.3	2.083	
5.1x3.1x3	16	50%	9.4	589	150.4	3.916	66C°
		60%	14.07	767	225.1	3.407	
		70%	20.15	966	322.4	2.996	
		80%	27.28	1118	436.5	2.561	
		90%	34.68	1261	554.9	2.273	
		100%	43.23	1522	691.7	2.200	
5045	16	50%	8.73	541	139.7	3.873	60C°
		60%	12.73	765	203.7	3.756	
		70%	18.28	974	292.5	3.330	
		80%	24.75	1157	396.0	2.922	
		90%	32.02	1298	512.3	2.534	
		100%	39.97	1556	639.5	2.433	
5043	16	50%	9.6	513	153.6	3.340	64C°
		60%	14.2	726	227.2	3.195	
		70%	20.22	936	323.5	2.893	
		80%	27.15	1131	434.4	2.604	
		90%	34.48	1261	551.7	2.286	
		100%	42.77	1525	684.3	2.228	
6045	16	50%	11.73	723	187.7	3.852	73C°
		60%	17.35	861	277.6	3.102	
		70%	24.48	1237	391.7	3.158	
		80%	32.28	1391	516.5	2.693	
		90%	40.7	1559	651.2	2.394	
		100%	50.03	1732	800.5	2.164	
		■ Airplane			□ Helicopter		